

Fourreau rétractable à froid FRF

LES + TECHNIQUES

- > **Aucun outil nécessaire.**
- > **Temps de pose très court.**



DESCRIPTION

Le fourreau est réalisé dans un matériau élastomère de grande élasticité, très souple.


Il est expansé et en attente sur une bague applicatrice cassable et jetable après pose.

Le produit est livré avec un rouleau de mastic permettant de renforcer l'étanchéité.

UTILISATION

Ce fourreau est destiné à assurer l'étanchéité et l'isolation des raccords nus sur les câbles de réseau basse tension.


Il s'utilise sur des conducteurs de type circulaire ou sectoral.

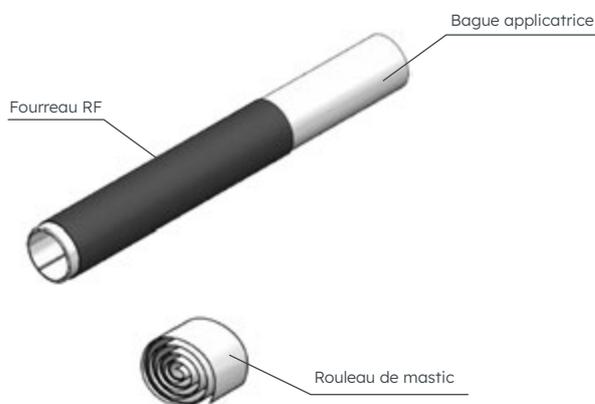


EXTRAIT DE MISE EN OEUVRE




- Mise en attente du fourreau.

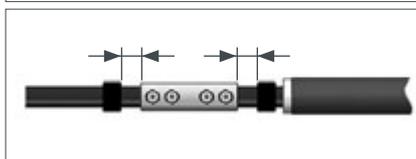

- Mise en place du raccord puis du mastic d'étanchéité.

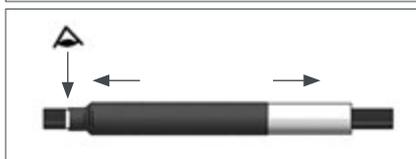

- Positionnement du fourreau et retrait de la bague applicatrice.

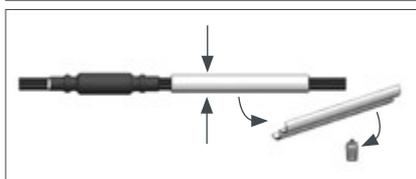

- Dégagement de la bague applicatrice.

RÉFÉRENCE

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Section	Unité de vente
HC117	Fourreau rétractable à froid FRF raccord 50-240 EPDM	-	50-240	4

Nota

Ce produit peut être utilisé pour l'isolation, en extérieur, du raccord de jonction à serrage mécanique RJSM.

 **VOIR**
p. 100-101

