

COMPTAGE

Goulotte **API**



UTILISATION

Cette goulotte est utilisée pour l'alimentation des Panneaux de contrôle.

Elle a la particularité d'être indémontable après mise en œuvre. Elle est conforme aux exigences de la NF C 14-100.

(API : Alimentation pour Panneaux Indémontable)

DESCRIPTION

Cette goulotte, de format 40x60, est en matériau synthétique auto-extinguible.

Elle est livrée en longueur de 1,50 m.

Elle est de couleur blanche.

Elle présente un degré de protection :

- aux chocs : IK7, conformément à la NF C14-100,
- au feu : 750°C au fil incandescent.

Le socle possède des trous oblongs afin de faciliter la mise en place.


Elle possède 2 niveaux de fermeture : le premier, démontable, permet de s'assurer de la bonne mise en place des câbles ; le deuxième, indémontable, permet une fermeture définitive.

Le logo Enedis est gravé sur la face avant.


La goulotte est livrée recouverte d'un film plastique protecteur, sur la face avant et les côtés, à ôter après mise en œuvre pour un travail soigné.

La section transversale utilisable pour les câbles est de 2 000 mm².

Perforations oblongues pour fixation du socle

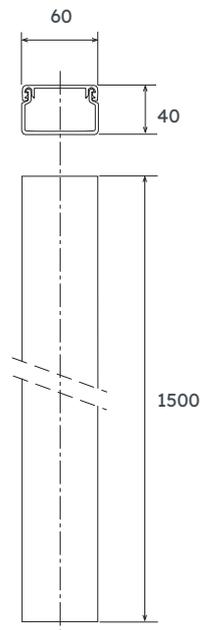

EXEMPLES DE CONFIGURATION POSSIBLES

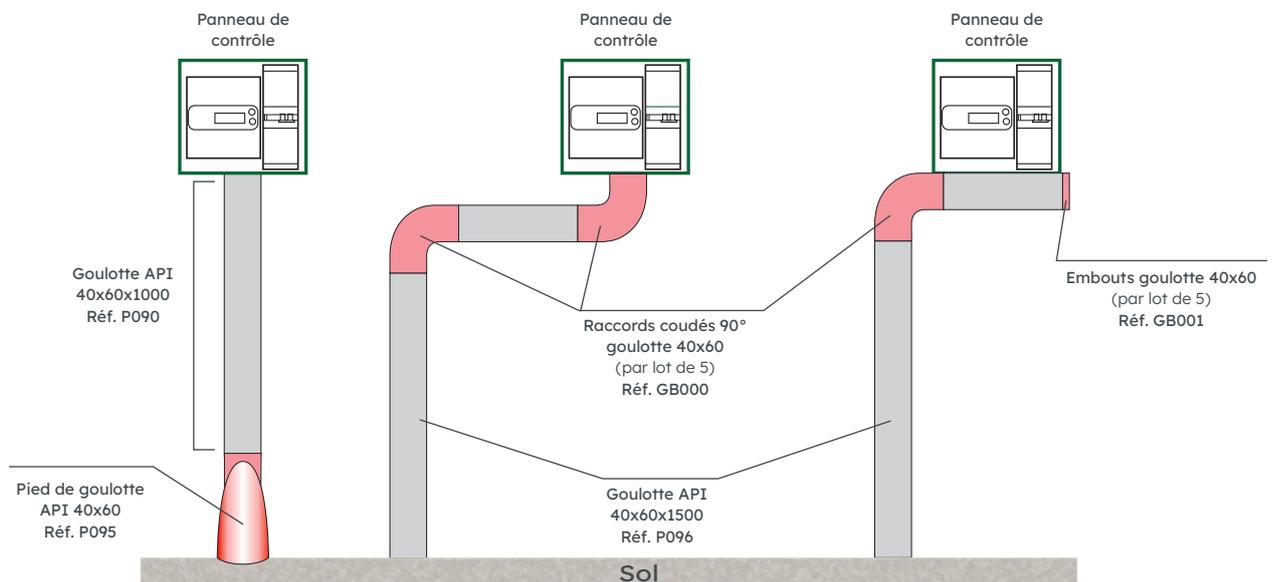

RÉFÉRENCES


Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P096	Goulotte API 40x60x1500	69 10 154	20
P098	Goulotte API 40x60x1500 SANS LOGO	-	4

VARIANTE

En longueur de 1m

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P090	Goulotte API 40x60x1000	69 10 155	20

ACCESSOIRES

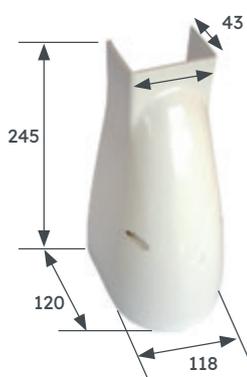

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P095	Pied de goulotte API 40x60	69 10 322	1
GB000	Lot de 5 coudes 90° goulotte 40x60	69 02 600	1
GB001	Lot de 5 embouts goulotte 40x60	69 02 601	1

