


## Extrémité 3 à 5 TF EP 6-16

Extrémité 3, 4 ou 5 Passages de conducteurs Technique à Froid pour Eclairage Public  
A METTRE EN OEUVRE SUR UN CABLE HORS TENSION.

### Utilisation :

- Câble isolé pour installation composé de 3 à 5 conducteurs de 6 à 16 mm<sup>2</sup> selon NF C 32-321.
- Ce produit ne doit pas être exposé aux UV.

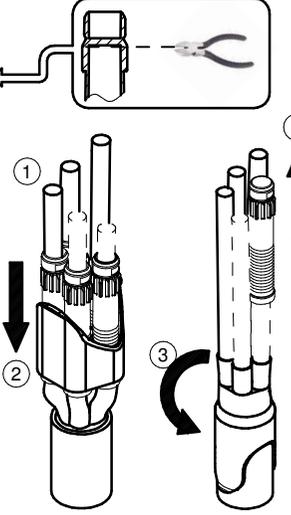
*Attention : ce produit n'est pas thermorétractable.*

suite au verso 

11.02

QA0630

### Verso

| 1 - Préparation   | 2 - Mise en place   |  |  | 3 - Raccordement   |
|---|---|--|--|--|
|  <p><b>1 - Dégainer</b> le câble à la longueur souhaitée en utilisant les outils préconisés.</p> <p><b>2 - Couper</b> les conducteurs en escalier pour faciliter le montage.</p> | <p><u>Pour 3 conducteurs :</u></p> <p>1 - <b>Positionner</b> les conducteurs du plus long au plus court dans les tuteurs ouverts.</p> <p>2 - <b>Enfiler</b> la tétine à fond.</p> <p>3 - <b>Retourner</b> la tétine à l'aide des languettes.</p> <p>4 - <b>Retirer</b> uniquement les 3 tuteurs montés sur les conducteurs.</p> <p><b>Remarque :</b> afin de garantir l'étanchéité de la tête de câble, ne pas retirer les 2 tuteurs obturés.</p> | <p><u>Pour 4 conducteurs :</u></p> <p>Commencer par <b>Couper</b> à la pince coupante, l'extrémité d'un des tuteurs obturés afin de le rendre débouchant.</p> <p>1 - <b>Positionner</b> les conducteurs du plus long au plus court dans les 4 tuteurs ouverts.</p> <p>2 - <b>Enfiler</b> la tétine à fond.</p> <p>3 - <b>Retourner</b> la tétine à l'aide des languettes.</p> <p>4 - <b>Retirer</b> uniquement les 4 tuteurs montés sur les conducteurs.</p> <p><b>Remarque :</b> afin de garantir l'étanchéité de la tête de câble, ne pas retirer les 2 tuteurs obturés.</p> | <p><u>Pour 5 conducteurs :</u></p> <p>Commencer par <b>Couper</b> à la pince coupante, l'extrémité des 2 tuteurs obturés afin de les rendre débouchants.</p> <p>1 - <b>Positionner</b> les conducteurs du plus long au plus court dans les tuteurs ouverts.</p> <p>2 - <b>Enfiler</b> la tétine à fond.</p> <p>3 - <b>Retourner</b> la tétine à l'aide des languettes.</p> <p>4 - <b>Retirer</b> tous les tuteurs.</p> | <p><b>Former et couper</b> les conducteurs à la longueur nécessaire.</p>  |
|   |   |  |  |  |

QA0630