



Modèle Pneumatique

Référence	ATEX Guideline 94/9 EC	Corps	On/Off	Puissance kW	Course mm	Coups /min	Conso d'air m³/min	Niveau vibration m/s²	Niveau Sonore dB(A)	Raccord	Poids Kg
ERF1225449		Alu.	levier	1,1	60	330	1,45	<2,5	84	¾"	6,4

Performances avec une pression de service de 6 bar



ACCESSOIRES

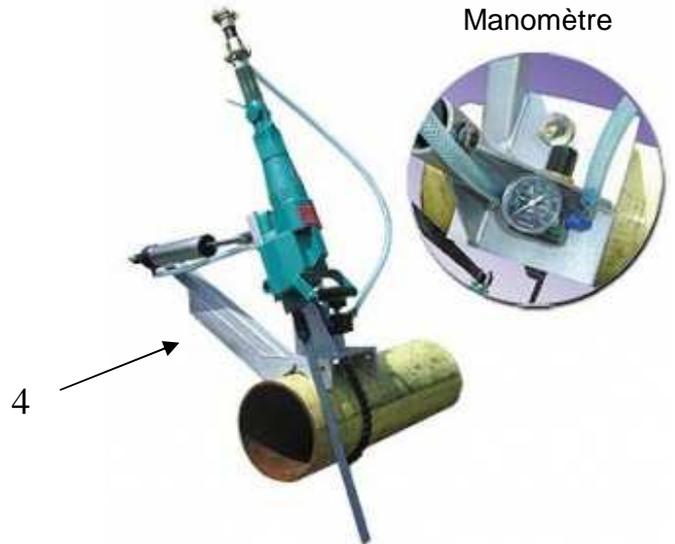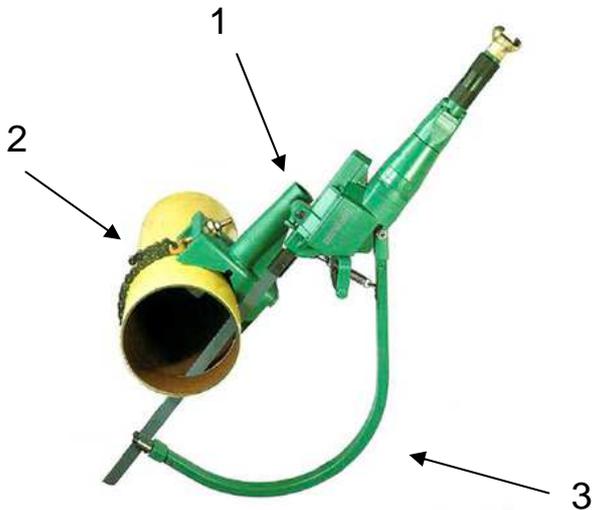

Accessoires	
Références	Description
ERF12254520	Dispositif de serrage pour tubes Ø80 à 325mm (1+2)
ERF12254521	Guide de lame pour tubes jusqu'à Ø325mm (3)
ERF12254539	Unité de filtration et de graissage d'air portable 3/4"
ERF122547625	Forfait remplacement 4 palettes

Lame de scie HSS			
Références	Nbre dents / "	Dimension	Applications
ERF1225467 5	14	300x25x1,5	Plastiques, Acier jusqu'à 600N/mm ² , Metaux non ferreux Acier inoxydable
ERF1225467 6	14	400x25x1,5	
ERF1225467 7	14	500x28x2,0	
ERF1225467 8	14	600x25x1,5	

