


BP

RÉSEAU  
ON  
GPL

## MANCHETTE D'ASSEMBLAGE À SOUDER SUR ACIER ET À BRASER SUR CUIVRE

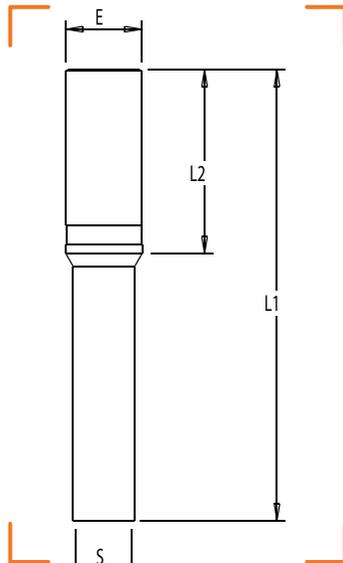

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Température :** -20°C à +60°C

**Divers :** Lorsque l'assemblage est réalisé sur une tubulure en plomb, la pression maximale d'utilisation est de 500 mbar

CALIBRE	ENTRÉE AC (E)	SORTIE CU (S)	L1	L2	MARQUE	RÉF.
15	Ac Ø 21,3	Cu Ø 18	150	65		0590-012
20	Ac Ø 26,9	Cu Ø 22	160	65		0590-013
25	Ac Ø 33,7	Cu Ø 28	170	65		0590-014
32	Ac Ø 42,4	Cu Ø 35	180	65		0590-017
40	Ac Ø 48,3	Cu Ø 42	185	78		0590-020
50	Ac Ø 60,3	Cu Ø 54	203	90		0590-022