


BP

RÉSEAU
ON
GPL

MANCHETTE D'ASSEMBLAGE À SOUDER SUR ACIER ET À BRASER SUR CUIVRE

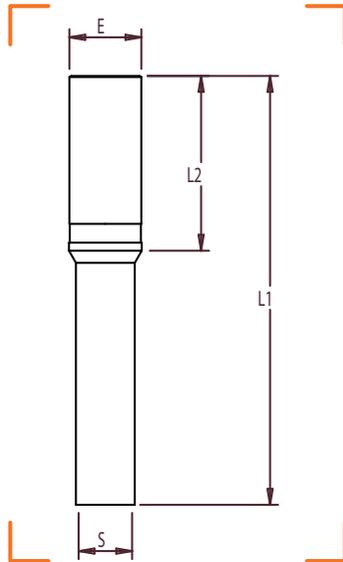

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température : -20°C à +60°C

Divers : Lorsque l'assemblage est réalisé sur une tubulure en plomb, la pression maximale d'utilisation est de 500 mbar

| CALIBRE | ENTRÉE AC (E) | SORTIE CU (S) | L1 | L2 | NF | RÉF. |
|---------|---------------|---------------|-----|----|----|----------|
| 15 | Ac Ø 21,3 | Cu Ø 18 | 150 | 65 | | 0590-012 |
| 20 | Ac Ø 26,9 | Cu Ø 22 | 160 | 65 | | 0590-013 |
| 25 | Ac Ø 33,7 | Cu Ø 28 | 170 | 65 | | 0590-014 |
| 32 | Ac Ø 42,4 | Cu Ø 35 | 180 | 65 | | 0590-017 |
| 40 | Ac Ø 48,3 | Cu Ø 42 | 185 | 78 | | 0590-020 |
| 50 | Ac Ø 60,3 | Cu Ø 54 | 203 | 90 | | 0590-022 |