

## NOTICE DE MISE EN OEUVRE




Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel



### UTILISATION :


Ce produit est un kit d'adaptation qui permet de passer d'un coffret à un autre coffret de dimensions différentes. Il est livré avec 8 cône-douilles Ø40.

### PRESENTATION :

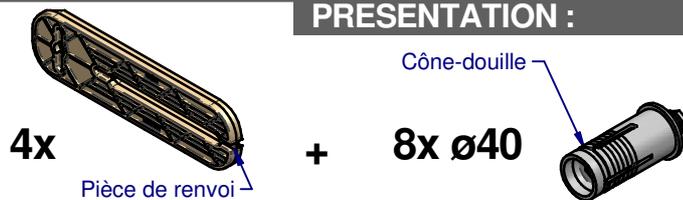


### MISE EN OEUVRE :


**1** Marquer et couper les pieds à remplacer au niveau adéquat.

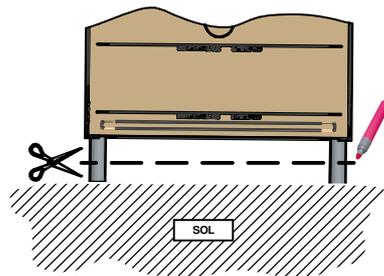

**2** Couper les tubes du nouveau coffret en conservant au minimum 132 mm.

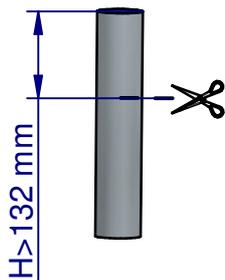


**3** Assembler les cônes douilles Ø40 à la pièce de renvoi sans les bloquer. Pour l'adaptation d'une borne CIBE équipée de pieds de 32, remplacer les 4 cônes douilles supérieurs par 4 cônes douilles Ø32 non fournies codet 69 80 126.

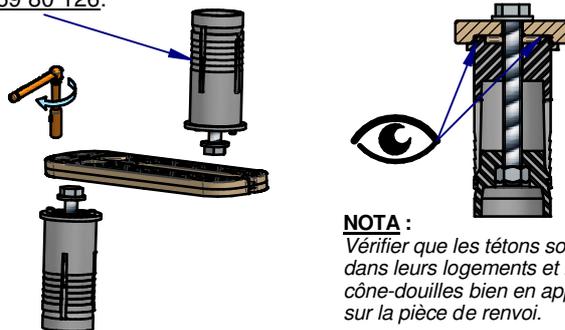


**NOTA :**  
Vérifier que les tétons sont dans leurs logements et les cône-douilles bien en appui sur la pièce de renvoi.

**4** Fixer les tubes au coffret (cf. notice correspondante) puis enfilez les 4 cône-douilles. Pré-serrer les 4 vis sans les bloquer.

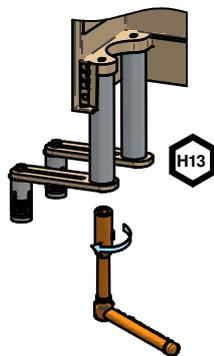


**5** Orienter les pièces de renvoi et ajuster les entraxes pour les faire correspondre aux anciens pieds.

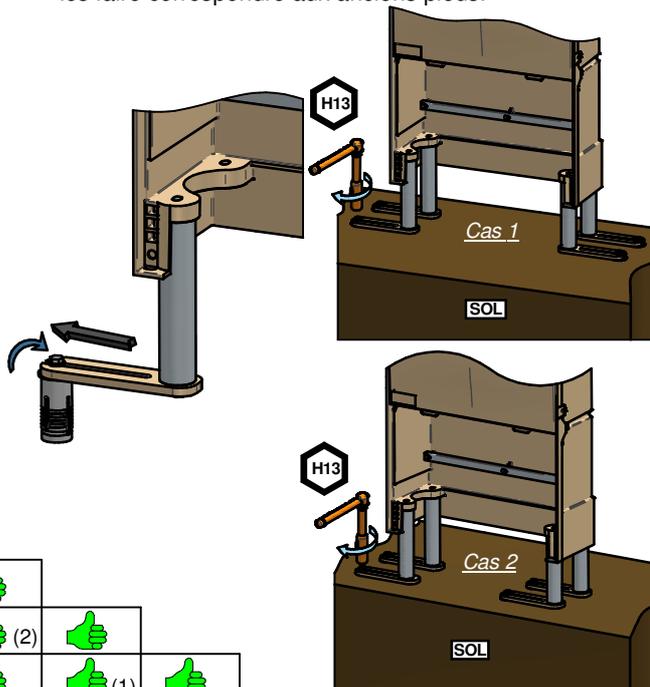

**6** Vérifier que la borne est à la bonne hauteur, au bon emplacement de niveau puis serrer toutes les vis à fond

**NOTA :** Pour assurer un meilleur maintien de la borne dans le sol, il est préconisé d'ajouter 1 tas de béton sur chaque pièce de renvoi.

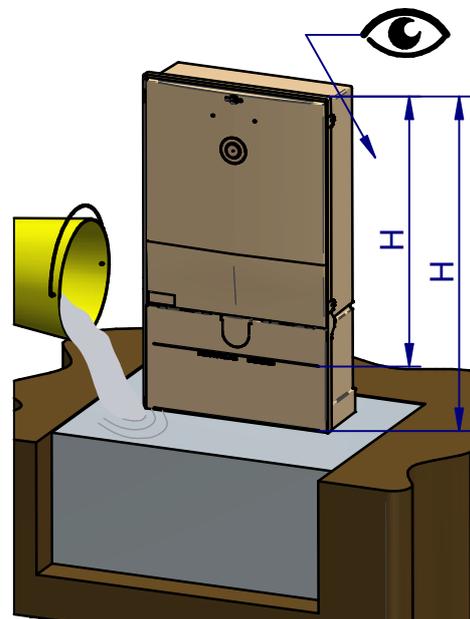

**NOTA :**  
- (1) : entraxe très proche : Utiliser les kits d'allongements codet 69 80 123 (Ø32) ou 69 80 142 (Ø40) ou appliquer le cas 2.

- (2) : entraxes proches = cas 2.  
**ATTENTION :** Montage des pièces de renvoi en décalage. La nouvelle enveloppe sera décalée d'environ 60 mm par rapport à l'ancienne.

600 REMBT	(1)	👍							
450 REMBT		👍	👍						
300 REMBT & ECP3D	KO	KO	👍						
S15	👍	👍	👍 (2)	👍					
S20	KO	KO	👍	👍 (1)	👍				
S22	KO	KO	👍	👍	👍 (2)	👍			
CGV	👍	👍	👍 (2)	👍	👍 (2)	👍	👍		
CIBE	KO	KO	👍	👍	👍	👍	👍 (2)	👍	
	Double S20	600 REMBT	450 REMBT	300 REMBT & ECP3D	S15	S20	S22	CGV	

**Tableau des adaptations possibles**

Lecture du tableau : 👍 : Possible  
KO : Pas possible

Je peux poser un coffret CGV en lieu et place de tous les matériels existants.  
Je peux poser un REMBT JDB 450 en lieu et place de tous les coffret existants.

### ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE :

Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.